


## Geberit CleanLine60 tuš kanalica, za tanke podne obloge

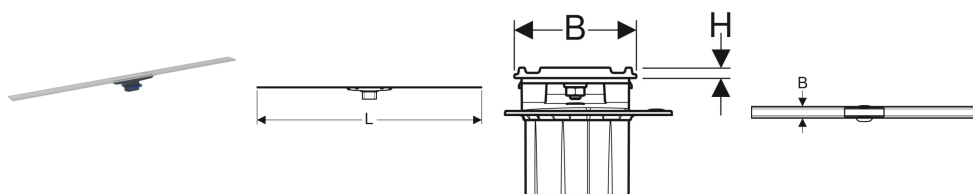

Ogledna slika

### Primjene

- Za odvodnju za tuševe u ravni poda
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Za povezivanje u gotove površine na bazi epoksidnih smola
- Za povezivanje u gotove površine na bazi PUR lakova
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

### Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3

### Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje

- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za nadgrađivanje pločicama na podu 4–30 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje
- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

### Tehnički podaci

Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

### Potrebno dodatno naručiti

- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

Art. br.	Boja / površina	L	B	H
154.458.00.1	inox četkani	30–90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	inox četkani	30–130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati