


Geberit CleanLine50 tuš kanalica

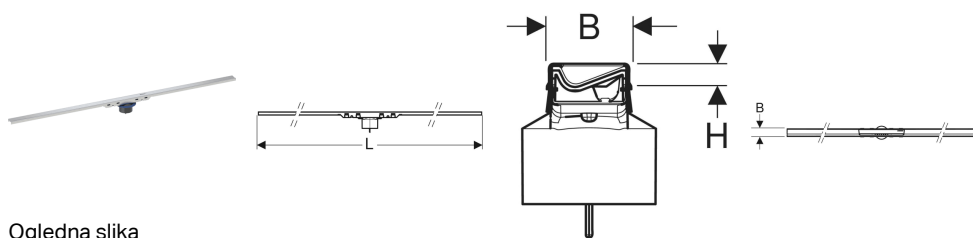

Ogledna slika

Primjene

- Za odvodnju za tuševе u ravni podа
- Za ugradnju u prostor ili do zida
- Za ugradnju u rijetki mort
- Za elastična brtvila
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- S integriranim nagibom
- Tuš kanalica, može se skratiti
- Prikladno za podove obložene pločicama od 10–35 mm
- Tuš kanalica, mogućnost poravnanja visine, nagiba i odmaka
- Jednostavno čišćenje

Opseg isporuke

- Umetak sa zupcima
- Uljevni nastavak s prstenom za izjednačenje

Potrebno dodatno naručiti

- Ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine

- Odvod vode iznad elastičnog brtvila
- Odvod vode iznad gotovog poda pri uporabi brtvenog naglavka
- S premazom protiv otisaka prstiju (samo modeli u crno kromiranoj izvedbi)
- Priključna vrijednost 0,4 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na podnom odvodu
- Priključna vrijednost 0,6 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 90 mm
- Priključna vrijednost 0,8 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 140 mm
- Priključna vrijednost 1 l/s pri uporabi ugradnog seta s visinom sifoniranja od 50 mm i visinom estriha na sifonu od 200 mm

Tehnički podaci

Materijal | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

- Vakuumski pričvršćivač
- Brtveni naglavak

Art. br.	Boja / površina	L	B	H
154.446.KS.1	inox četkani	30–90 cm	3 cm	1 cm
154.446.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučeni Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–90 cm	3 cm	1 cm
154.447.KS.1	inox četkani	30–130 cm	3 cm	1 cm
154.447.QC.1	Okvir: crno kromiran / četkani, prevučeni Površina: crno kromirana / četkana, prevučena	30–130 cm	3 cm	1 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena u području tuširanja mogu se obojati